

COOKING SURFACE PRIME +
ABKSTONE COLLECTION

NOVEDADES
2020/2021

ABKSTONE™

COOKING
SURFACE PRIME



¿Conoces nuestro **nuevo**
sistema de inducción?

Ah, que no lo ves.

Pues está
exactamente aquí.





COOKING
SURFACE PRIME

La primera encimera de inducción invisible.

COOKING Surface Prime, el nuevo sistema oculto de cocción por inducción a través de un proceso de integración entre material y tecnología.

Una idea revolucionaria

COOKING Surface Prime está especialmente concebido para su integración en las soluciones de diseño más minimalistas, ofreciendo la máxima calidad con un diseño vanguardista que encaja a la perfección con cualquier espacio.

Un uso revolucionario en los espacios de cocina.

Un sistema con la capacidad de dejar obsoleto el funcionamiento tradicional zonificado, convirtiendo todo el banco de cocina en un espacio de cocinado íntegro, desde su preparación, cocción y emplatado.

La encimera invisible



Tecnología

Desde el departamento de I+D+I de COOKING Surface Prime se han cuidado y mejorado las características y funcionalidades, a través de la simbiosis perfecta entre tecnología y material natural para crear la inducción del mañana.



Inducción

La inducción se produce cuando un campo magnético entra en contacto con un recipiente metálico.

La placa de inducción detecta un recipiente en sus partículas, haciendo calentar a éste para cocinar su contenido.



Porcelánico

Un material perfecto para la aplicación dentro del uso doméstico y profesional, pues sus excepcionales características hacen que permanezca inalterado en el tiempo. Todos los porcelánicos de Cooking Surface tienen una garantía de 10 años.

Se trata de una superficie resistente a manchas, altas temperaturas, rayaduras, cortes y agentes atmosféricos adversos. Un material completamente impermeable por su porosidad mínima que lo diferencia como altamente higiénico y resistente.

Cooking Surface

Una mesa de cocción para los amantes de la cocina. Un avance tecnológico que posibilita llevar aún más lejos la creatividad y la operatividad de todos los espacios de trabajo, desde los más pioneros hasta los más tradicionales.

El futuro de la inducción

Lo que a simple vista parece una elegante selección de porcelánicos, oculta en su interior un sistema de cocción por inducción integrado. Combinando a la perfección un diseño innovador junto a una gran versatilidad.

Permite una fácil limpieza ya que no tiene mayores elementos que la placa de porcelana.

La dureza del material se caracteriza por una alta resistencia al rayado, lo que otorga la posibilidad de corte y preparación en la misma encimera dejando atrás las tradicionales tablas de corte, reduciendo espacio y tiempo.



Material ecológico



Material reciclable



Resistente a los ácidos



Repelente al agua



Resistente al fuego



Características

Estética

La inducción queda totalmente integrada en la encimera de cocina, sin necesidad de cortes en la superficie porcelánica.

Multifunción y versatilidad

La superficie donde se cocina, mientras no se esté usando, se puede dedicar a otras funciones.

Higiene y limpieza

Al ser una superficie no porosa y no tener ningún tipo de juntas, resulta muy higiénica y de muy fácil limpieza.

Seguridad

No quema, sólo se calientan los recipientes féreos, si no hay recipientes de hierro sobre la encimera, ésta ni funciona ni consume.

Economía

La inducción es el sistema más económico para cocinar.

Facilidad de uso

El manejo del sistema es muy fácil e intuitivo, y apto para todos los públicos.

Superficie

La inducción invisible siempre debe instalarse sobre un porcelánico de Cooking Surface de 20mm.

- 6 niveles de potencia
- Sistema de seguridad
- Temporizador
- Control de Temperatura
- Mando de Control
- App desarrollada para los sistemas operativos de IOS y de Android



CALACATTA GOLD

Conectividad

COOKING Surface Prime apuesta por el I+D incluyendo un sistema de control para gestionar todas las características y posibilidades del sistema.



App

A través de cualquier móvil y descargando nuestra app se pueden controlar nuestras placas.



CookingControl

Control absoluto

Las placas de inducción COOKING Surface Prime incluyen un mando de control, para gestionar el funcionamiento de cada zona de cocción. Con nuestro mando es posible controlar la potencia de los 3 puntos de calor mediante 6 potencias de intensidad.

El sistema de Cooking control viene de origen con un cable de conexión según la normativa de seguridad vigente.

Mediante un accesorio complementario es posible integrar el mando en el mobiliario de la cocina ocultándolo a la vista mediante un sistema de extracción vertical.




Cookware

La combinación perfecta para los amantes de la cocina


Para maximizar la eficiencia de Cooking Surface Prime hemos desarrollado un sistema de menaje adaptado para el control de la cocción. Nuestro sistema integra rebajes separatorios que conectan y separan las superficies. En el caso de utilizar una batería de menaje alternativo serán indispensables los elementos distanciadores para alargar la vida de la superficie porcelánica y de la propia placa, evitando de este modo, riesgos de sobrecalentamiento o roturas.

Con nuestra batería Cookware de cocina no es necesario el uso de los distanciadores.


Olla de acero inoxidable



Olla de acero inoxidable con asa



Sartén de acero inoxidable

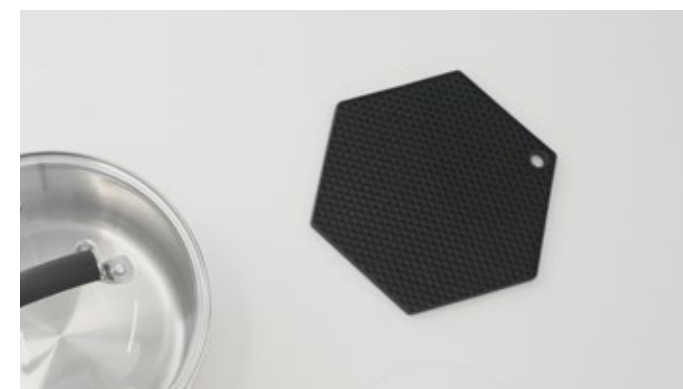

Nuestra selección cromática

COOKING Surface Prime dispone de una amplia gama de colores diseñada, específicamente, para satisfacer la necesidad más exigente del cliente actual. Adaptada a las últimas tendencias y, en consonancia, con la innovación más pionera, se presenta una amplia pero seleccionada variedad cuyas combinaciones de colores encajan a la perfección con los distintos estilos, desde el moderno y minimalista hasta el clásico o el rústico.


Contemporary




LAB325 ASH




CEMENT GREY



BLACK



WHITE

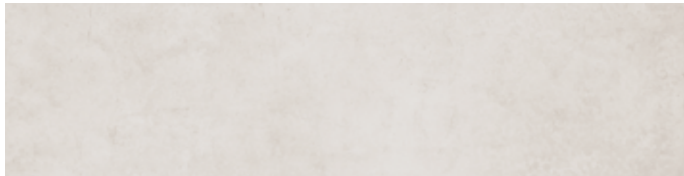

CEMENT WHITE

Stone




LIMESTONE GREIGE



GREY STONE

Marble

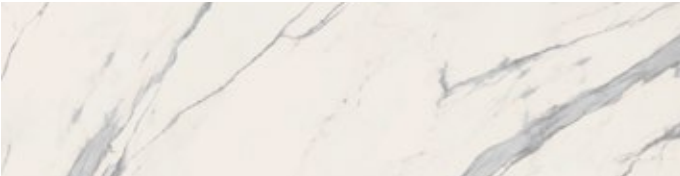

CALACATTA GREY



CALACATTA MACCHIA VECCHIA



CALACATTA GOLD



INVISIBLE PEARL




STATUARIO VERSILIA




STATUARIO VERSILIA VENA PASANTE



MONT-BLANC

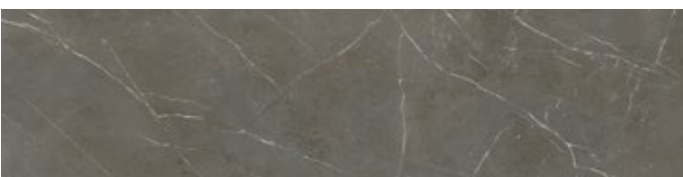

PIETRA GREY

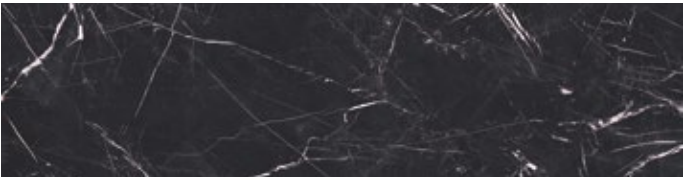

MARQUINA SELECT



MARQUINA GOLD



BLEU DE SAVOIE

Wood



ESSENCE AVANA

Contemporary



LAB325 ASH

Medidas Tabla 320x160cm
Espesores 12mm - 20mm
Acabado Natural



Contemporary



CEMENT GREY

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm


Acabado Natural



Contemporary

■ BLACK

Medidas Tabla 320x160cm
Espesores 12mm - 20mm
Acabado Natural



Contemporary




WHITE

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Natural - Lux



Contemporary



CEMENT WHITE

Medidas Tabla 320x160cm
Espesores 12mm - 20mm
Acabado Natural



Stone



LIMESTONE GREIGE

Medidas Tabla 320x160cm
Espesores 12mm - 20mm
Acabado Natural

Stone



GREY STONE


Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Natural



Marble

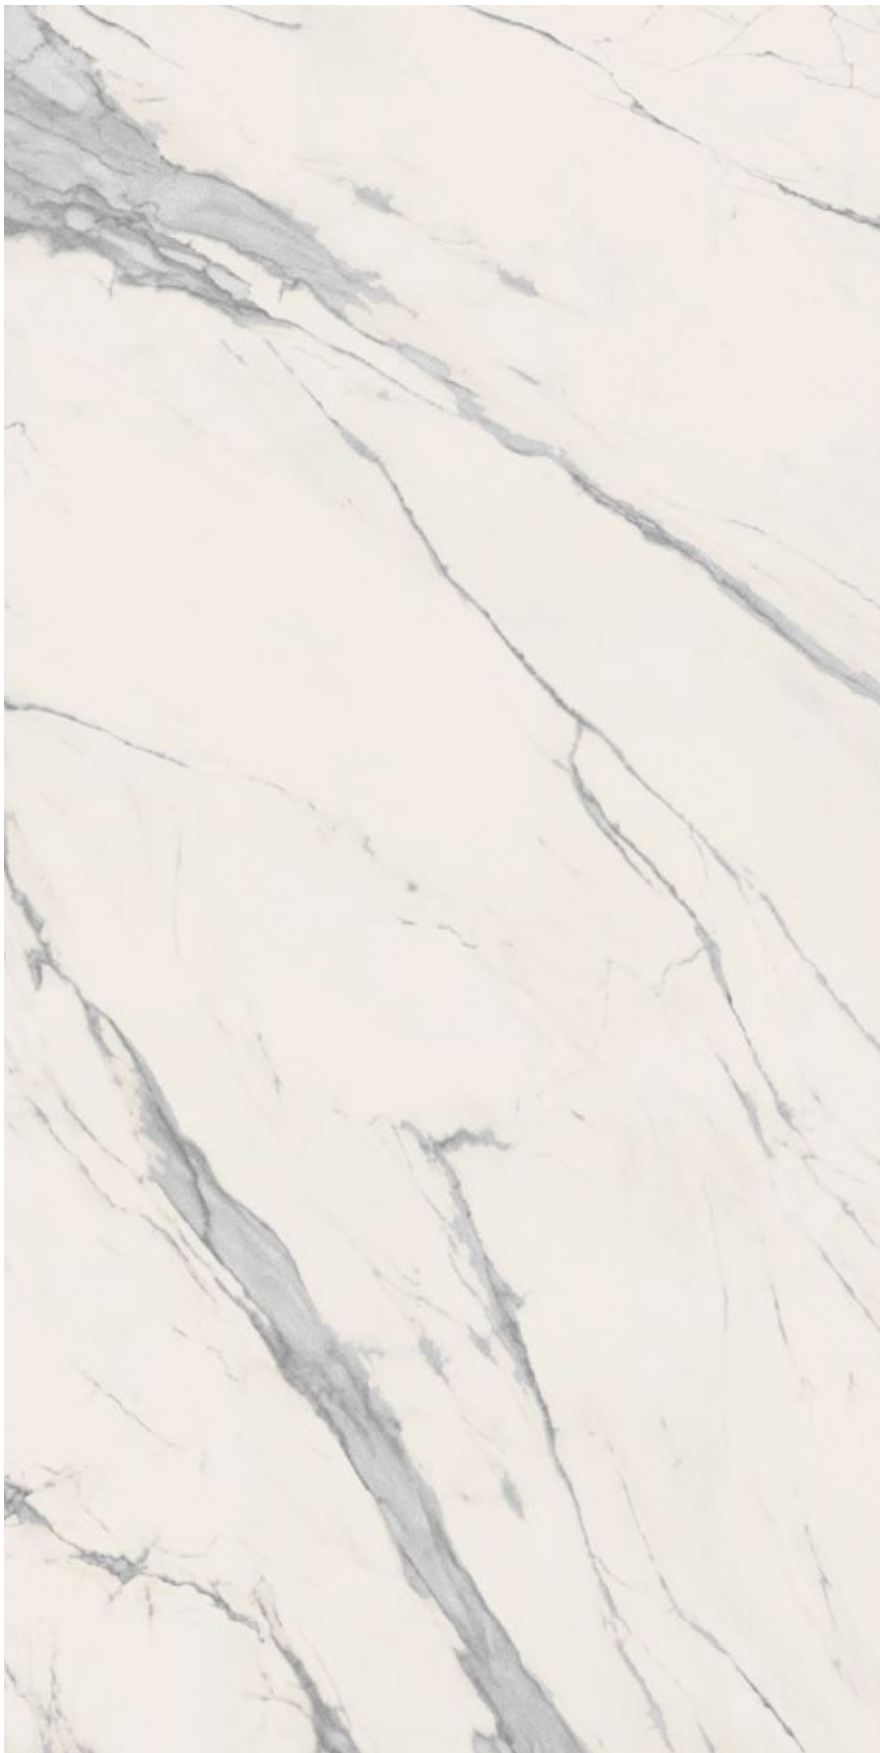

CALACATTA GREY

Medidas Tabla 320x160cm
Espesores 12mm - 20mm
Acabado Soft - Lux

Marble



CALACATTA MACCHIA VECCHIA

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Soft - Lux



Marble



INVISIBLE PEARL

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Soft



Marble



MONT-BLANC

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Soft



Marble



CALACATTA GOLD

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Soft - Lux



Marble



STATUARIO VERSILIA

Medidas Tabla 320x160cm
Espesores 12mm
Acabado Soft - Lux



Marble



STATUARIO VERSILIA VENA PASANTE

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 20mm

Acabado Fullvein 3D



Fullvein 3D



Marble



PIETRA GREY

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Soft



Marble



MARQUINA SELECT

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Soft



Marble




MARQUINA GOLD

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Soft

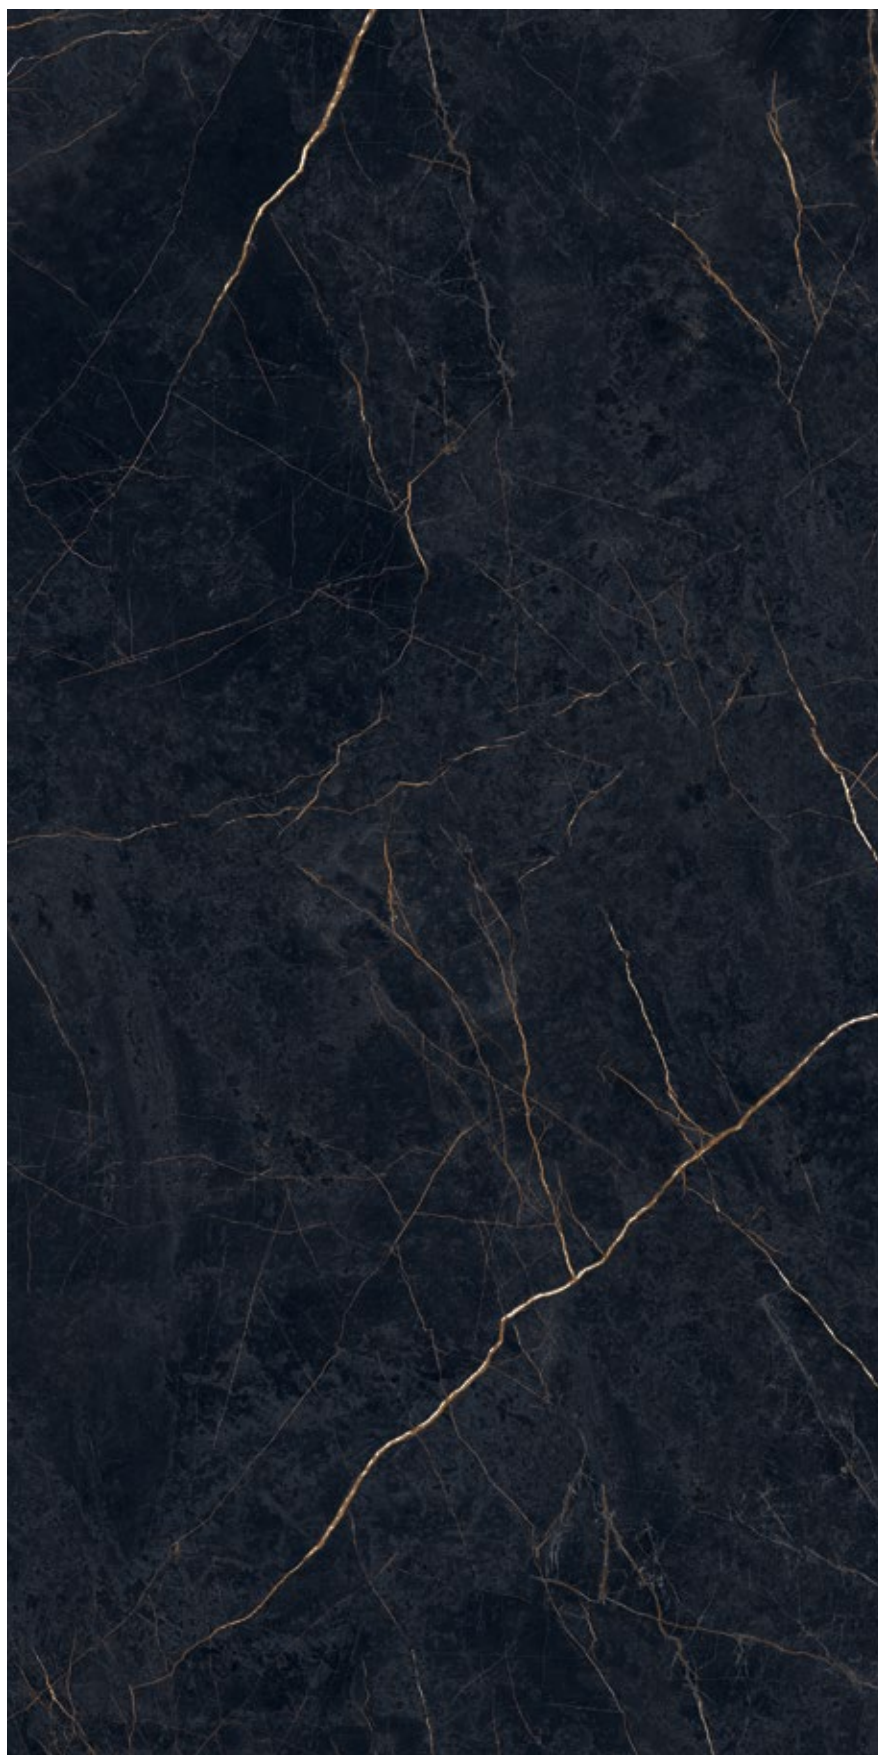

Marble



BLEU DE SAVOIE

Medidas Tabla 320x160cm

Espesores 12mm - 20mm

Acabado Soft - Lux



Wood



ESSENCE AVANA

Medidas Tabla 320x160cm
Espesores 12mm - 20mm
Acabado Natural

Inspiración para tu cocina



Cooking Surface Prime 3.0

Descripción	Cocina de inducción electromagnética desarrollada para su instalación bajo una encimera porcelánica, quedando oculta y enrasada a dicha superficie. Control y datos de uso: la manipulación de la cocina de inducción oculta o invisible se realiza con un mando táctil/display LCD que está conectado a la misma mediante un cable de 1m de longitud.	
Zonas de cocción	Cooking 3.0 dispone de tres zonas de cocción para diferentes potencias de uso.	
Instalación	La ventilación de este modelo se encuentra en la parte delantera y se requieren como mínimo 6 cm entre la inducción y el resto de componentes que queden por debajo de la placa, como por ejemplo un horno o cajón. Se debe tener en cuenta que la placa baja 5,5 cm por debajo de la encimera de porcelánico. La fijación se realiza mediante barras de aluminio laterales.	
Detalles técnicos	Modelo	Svif-ck3.0
	Medidas	560x493x57mm
	Material	Cuerpo Metálico
	Potencia	5500W 230VAC / 50Hz
	Frecuencia	50-60Hz
	Puntos de Calor	3
		1 x 1500W
		1 x 1800W
		1 x 2200W
	Funciones	Bloq. Temp.
	Temporizador	1-99 min
	Niveles Potencia	6
	Control Temp.	60-240°C
Recomendaciones de uso	Es obligatorio el uso del soporte de silicona para los recipientes a calentar, este soporte ayuda a repartir mejor el calor mientras cocinamos a la vez que aísla de calor a la encimera de porcelánico. No todos los recipientes disponibles en el mercado destinados a la cocina por inducción funcionan bien con este sistema de cocción, tienen que ser recipientes cuya base sea toda metálica y con un buen aporte férreo, con los recipientes que utilizan base metálica combinada con alguna aleación no se consigue un resultado optimo. Es importante que la placa tenga una buena ventilación por lo que no se aconseja colocar cajones cuberteros muy cerca del aparato.	
Garantía	GARANTÍA 2 AÑOS COOKING Surface Prime La inducción está garantizada durante los dos años posteriores a su compra, durante los cuales, si hubiese algún problema procederíamos a su reposición inmediata.	

Certificados



Detalles técnicos	Norma	Método de Testado	Resultado
Resistencia a la rotura en n (espesor> 7,5 mm)	ISO 10545-4	Aplicación de una carga en la línea media del panel hasta obtener la rotura.	Valor medio 5500 N
Ensayo de resistencia a la flexión N / mm2			Valor medio 53 N / mm2
Reacción al fuego	UNI EN 13501-1	Prueba de panel radiante de suelo UNI EN ISO 9293-1	Classe A1fl+A1
Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617-9	Resistencia a dejar caer una bola de acero de 1 kg sobre una muestra colocada sobre un lecho de arena.	Correcto
Coefficiente de retorno	UNI EN ISO 10545-5	Medida de 28 g de altura de rebote de bola de acero.	Correcto
Pruebas de emisiones de compuestos orgánicos volátiles.	UNI EN ISO 16000-9	Prueba de duración de 28 días.	Correcto
Fuerza comprensiva	ASTM C170M-16	Carga de rotura en muestras de 12x12x12 mm	Correcto
Carga estática para pisos elevados	UNI EN ISO 12825	Aplicación de carga creciente hasta la muestra hasta que se obtenga la rotura.	Correcto
Liberación de cadmio y plomo en mg / dm2	ISO 10545-15	Solicitud de superficies GL para encimeras.	Ninguno
Resistencia al calor húmedo	UNI EN 12721:2013	Ciclos de 55 ° a 100 °	Correcto
Resistencia al calor seco	UNI EN 12722:2013	Ciclos de 55 ° a 100 °	Correcto
Resistencia a líquidos fríos	UNI EN 12720:2013	Periodo de contacto de 10 a 24 h	Correcto
Tendencia a retener la suciedad	UNI 9300:2015	Agente de tinción de negro de carbón	Ningún cambio visible
Resistencia al rayado		Carga> 10N	Correcto (Nat. + Superficie blanda)
Resistencia a los hongos	ASTM G 21-15	Contacto durante 28 días con una variedad de cepas de hongos.	Correcto
Índice de reflectancia solar sri / valor de reflectancia lrv	Método de prueba interno	Iluminante A Espectrofotómetro a 10 °	Según el color: Disponible bajo pedido
Resistencia de los colores a la decoloración	DIN 51094	Evaluación de los cambios de color tras una exposición de 28 días a la luz ultravioleta.	Correcto

Detalles técnicos	Norma	Requisitos Standar %/mm	Resultado
Desviación admitida, en%, del espesor promedio de cada loseta de las dimensiones de producción	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Planitud (curvatura en el medio, esquina y deformación)	ISO 10545-2	±0,5% ±2 mm	±0,5% mm
Calidad de la superficie	ISO 10545-2	Al menos el 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles.	Correcto
% Absorción de agua	ISO 10545-3	<0,5%	<0,5%
Resistencia a la abrasión profunda de baldosas sin esmaltar	ISO 10545-6	<175 mm3	Correcto
Resistente a choques térmicos	ISO 10545-9	Método de prueba disponible	Resistente
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Ver certificado del fabricante	Clase 5 (Nat. + Soft) Clase 3-4 (Lux)
Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	ISO 10545-13	Ver certificado del fabricante	ULA-ULB (Nat + Soft) UB (Lux)
Resistencia a productos químicos domésticos y aditivos para piscinas	ISO 10545-13	MIN B	UA
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	Requerida	Resistente

NB: En caso de productos lapeados, evitar el uso de detergentes ácidos en concentraciones elevadas. Se recomienda diluirlos en agua al 10-15%. Antes de cualquier uso de productos de limpieza, es importante realizar siempre una prueba en una parte de la superficie, en particular para productos lapeados. Recomendamos diluir todos los productos de limpieza con agua.

NB: En productos pulidos, no utilice limpiadores ácidos en concentraciones elevadas. Deben diluirse en agua al 10-15%. Antes de cualquier uso de limpiadores, es importante probarlos siempre en parte de la superficie, especialmente en productos pulidos. Todos los productos de limpieza deben diluirse con agua.

Stone Collection

Mantenimiento y Limpieza

Los productos COOKING Surface Prime tienen una superficie resistente a las manchas, higiénica y fácil de mantener; Para conservar estas características, se debe realizar una limpieza a fondo tan pronto como se complete la instalación, eliminando cualquier residuo que pueda crear una película en la superficie del producto capaz de retener más suciedad. La eliminación insuficiente o tardía de los residuos de lechada, silicona y adhesivo puede dejar manchas difíciles de eliminar.

Por lo tanto, la limpieza inicial debe realizarse inmediatamente después de la instalación, con productos a base de ácido, frotando con fuerza y enjuagando bien con abundante agua. Esto permitirá la eliminación de residuos de adhesivo, cemento, silicona, etc. Todos los detergentes disponibles en el mercado pueden ser utilizado con la única excepción de productos que contienen ácido fluorhídrico (compuestos y derivados) según la norma EN 14411.

NB: Tenga cuidado de seguir las instrucciones proporcionadas por el productor en el paquete del producto utilizado. Antes de limpiar la superficie instalada, siempre es mejor probar los agentes de limpieza primero en una muestra del material que no se ha instalado, o en un área pequeña y poco visible.

Recomendamos el uso de un limpiador ácido. Los residuos de lechada epóxica deben eliminarse con un limpiador alcalino

Rutina de limpieza

Para la limpieza rutinaria, basta con seguir unas sencillas precauciones que son principalmente de sentido común una vez que se tienen en cuenta las características del material.

- Utilice detergentes neutros sin ceras diluidos en agua, siguiendo siempre las instrucciones de los envases.

- El agua limpia puede ser suficiente para lavados frecuentes.

- No utilice productos ácidos o herramientas abrasivas, que pueden hacer que la superficie de los materiales lapeados sea mate y comprometer los materiales a base de cemento utilizados para el sellado.

- Se debe tener todo el cuidado posible para evitar la presencia de material del exterior que pueda causar rayones, arena de cuarzo y otros materiales, ya que pueden causar abrasión de la superficie y reducir su brillo.

Fachadas Ventiladas

El aislamiento instalado detrás del revestimiento de la losa es más eficaz cuando está perfectamente seco; no utilice chorros de agua violentos.

Recomendamos el uso de un limpiador neutro.

NB: Las ceras, los jabones aceitosos y los materiales de impregnación (repelentes al agua y al aceite) no deben utilizarse sobre gres porcelánico.


Limpiezas Especiales

Aceite y Grasa / Cerveza / Chicle / Pegaménto Vinílico	Limpiadores Alcalinos
Silicona / Foam Poliuretano /Adeshivo /	Limpiadores Alcalinos o Disolventes
Tinta / Nicotina / Orina y Vómito / Tinte de cabello Café / Vino / Sangre / Coca Cola	Limpiadores Alcalinos o Detergente
Marcas de Ventosas	Limpiadores Alcalinos
Óxido	Limpiadores ácidos
Cemento / Cal / Aluminio y Metales / Lápiz	Limpiadores ácidos
Epoxi	Limpiadores Alcalinos
Barniz y Pintura / Graffiti	Disolventes Alcalinos
Betún	Limpiadores Alcalinos
Cera	Disolventes



Y ahora,
¿Ya la ves?

COOKING
SURFACE PRIME

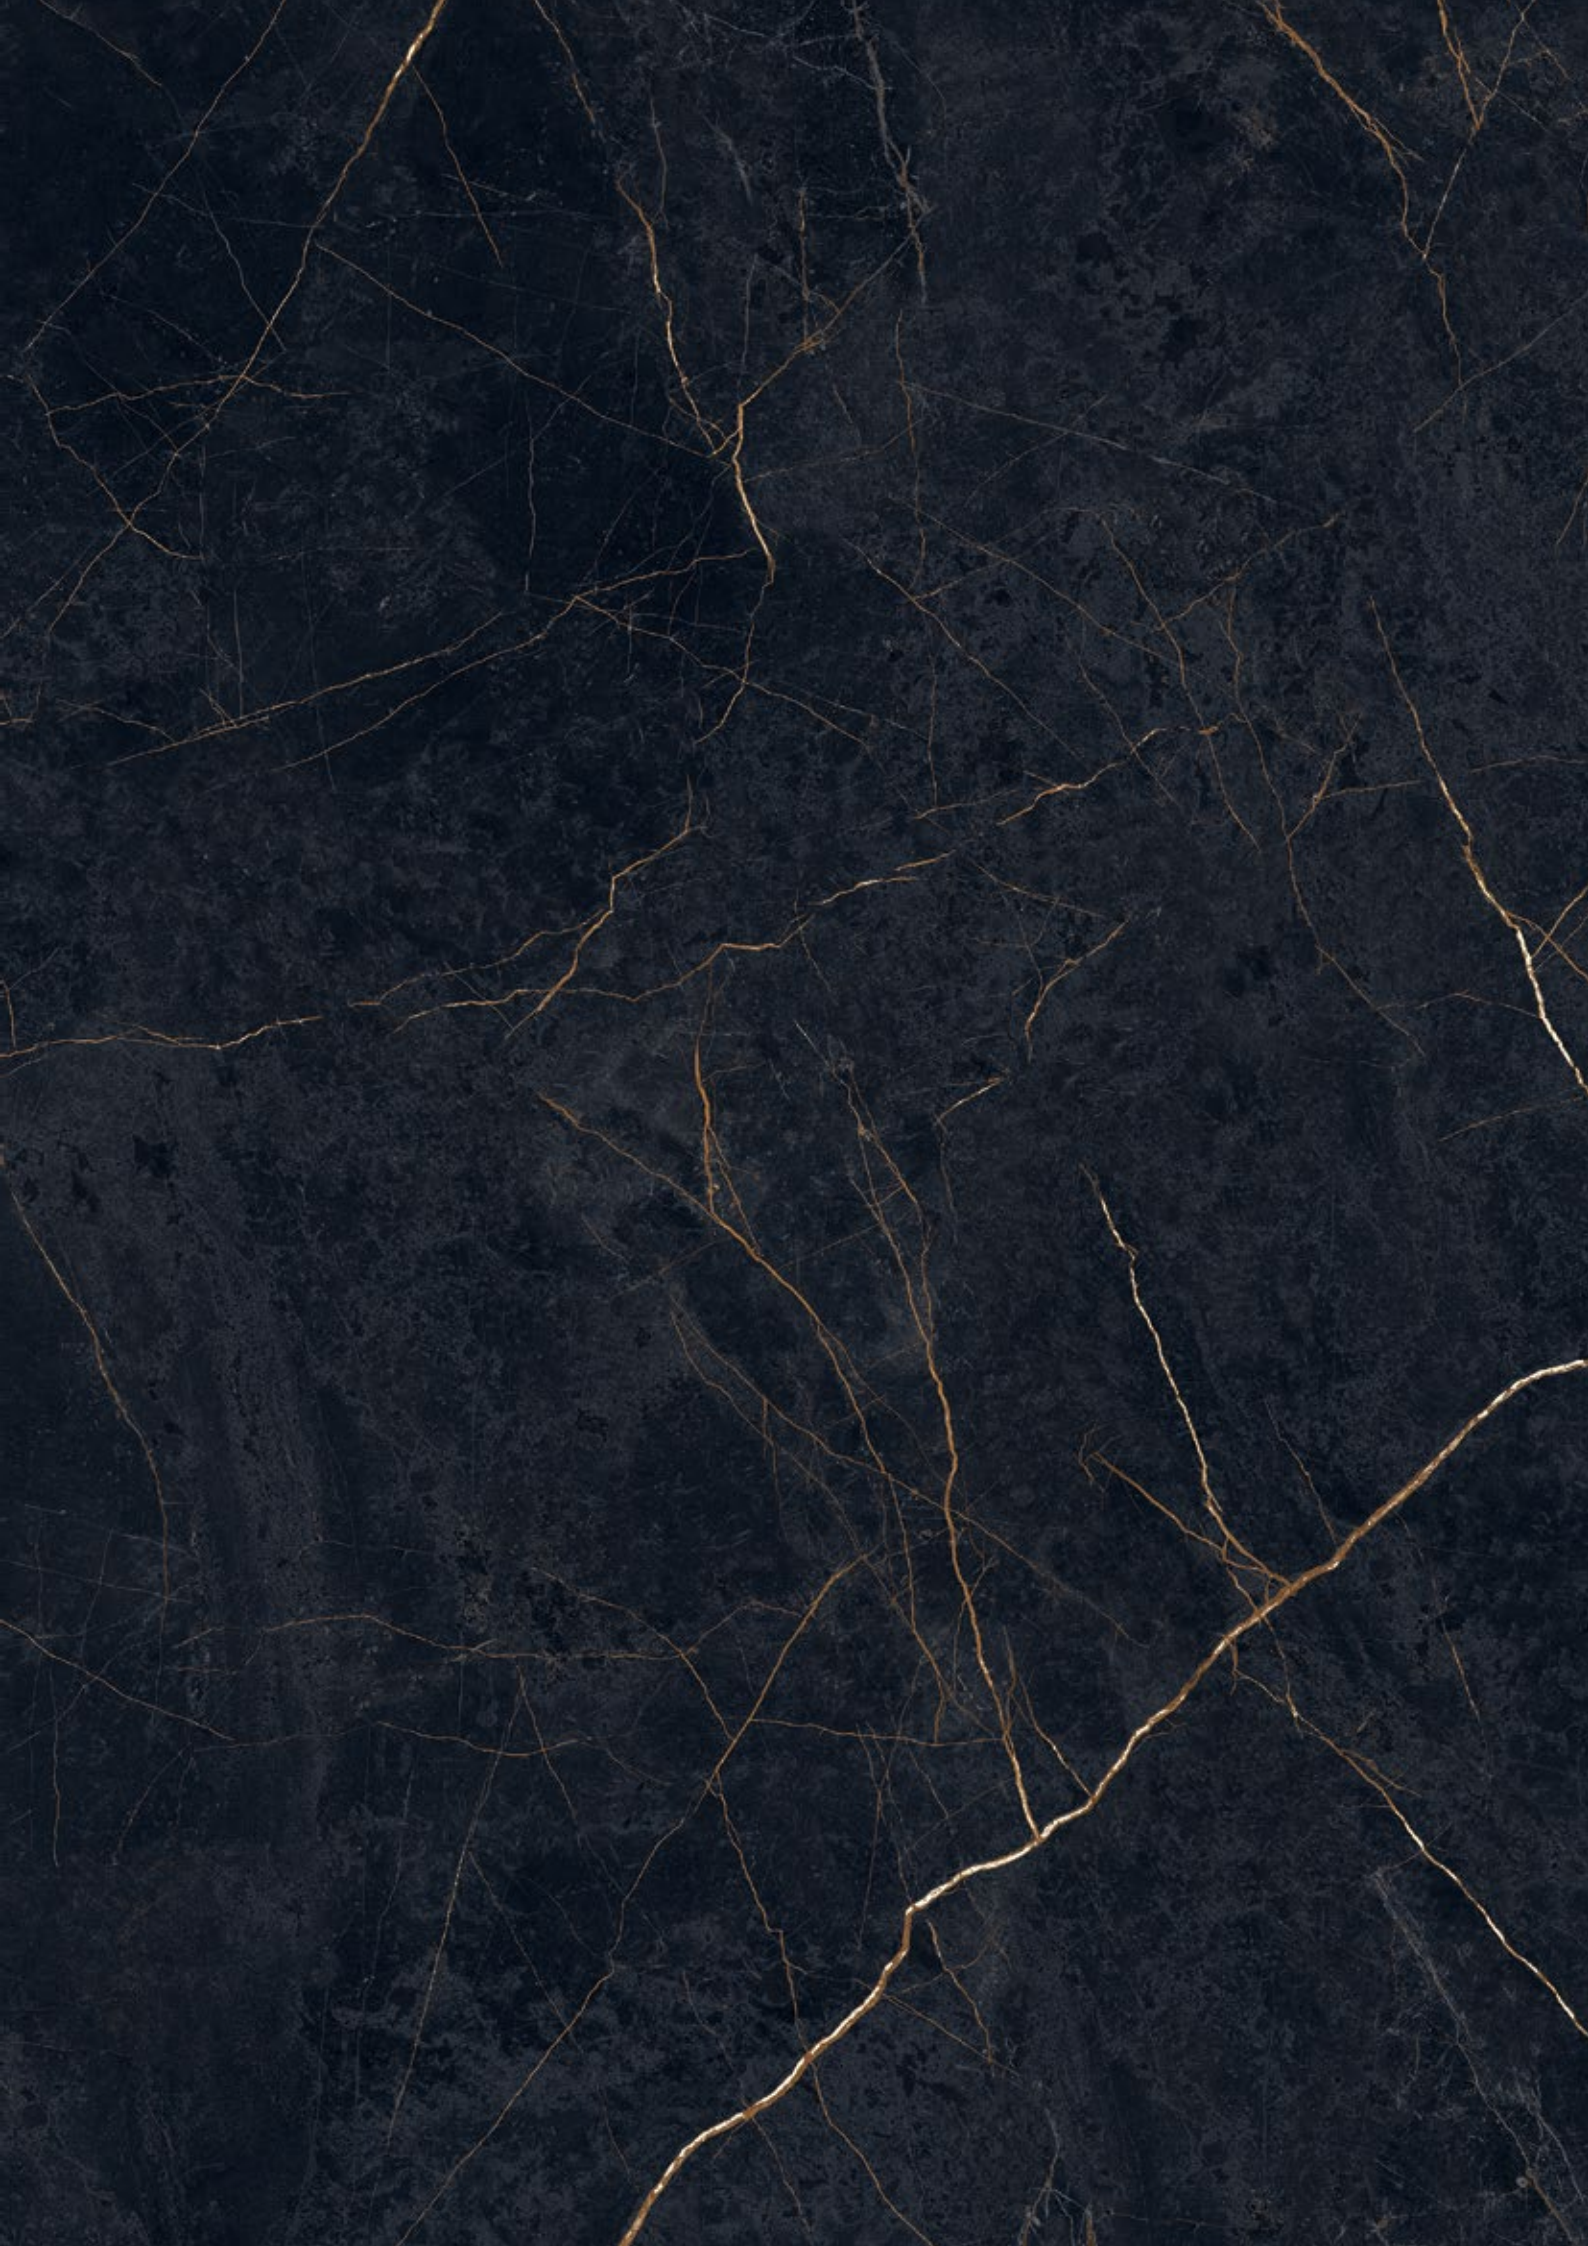

NOVEDADES 2020/2021
COOKING SURFACE PRIME +
ABKSTONE COLLECTION

COOKING
SURFACE PRIME

Instagram Facebook LinkedIn Houzz
cookingsurface

ABKSTONE

Pol. Ind. Los Vientos
Calle Gregal, 27
46119 Nàquera
Valencia - (Spain)

T. 960 074 966
E. info@cookingsurface.com
W. cookingsurface.com